







- · Hubfensteranlage in jeder Länge und Höhe lieferbar
- · Auf jeden Untergrund montierbar
- · Großer Lichteinfall durch schmale Einfassprofile
- · Stufenlos einstellbar für hohe Frischluftzufuhr

- · Flexible Drahtseile aus nichtrostendem Edelstahl
- · Schnelle und einfache Montage
- · Hohe Kraftübertragung durch verpresste Drahtseile







- · Rollenhalter aus nichtrostendem Edelstahl
- · Direkt auf dem Führungsprofil mit V2A Nieten befestigt
- · Hoher Widerstandsmoment (Windlast)

- · UV-beständiger Spezial-Kunststoffgleiter
- · Hervorragende Gleiteigenschaften für einen leichten und ruhigen Lauf





 Einfache Nachjustierung auch nach Jahren über Verstellschraube

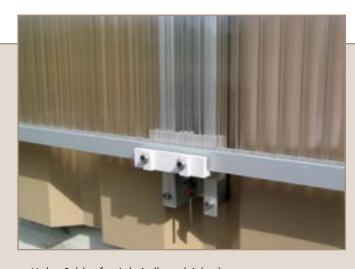

- · Hohe Schlagfestigkeit (hagelsicher)
- · UV-beständig (10 Jahre Herstellergarantie)
- · Eloxierte Abschlussprofile oben und unten

- · Groß dimensionierter Elektroseilzug mit rostfreiem Edelstahlseil oder alternativ Handkurbel
- · Zentrale Bedienung des kompletten Stalles von einer Stelle aus





Maria-Schlegel-Straße 3 88353 Kißlegg-Immenried

Telefon: 07563 - 87 80 Telefax: 07563 - 87 84

www.smb-immenried.de bader@smb-immenried.de